

選べるセンサーシリーズ

特許
取得済

圃場の水位を自動で管理


見回りの手間を大幅低減! 生産効率アップ!

● 水位センサー

● 水位水温センサー



設定した水位で給水制御

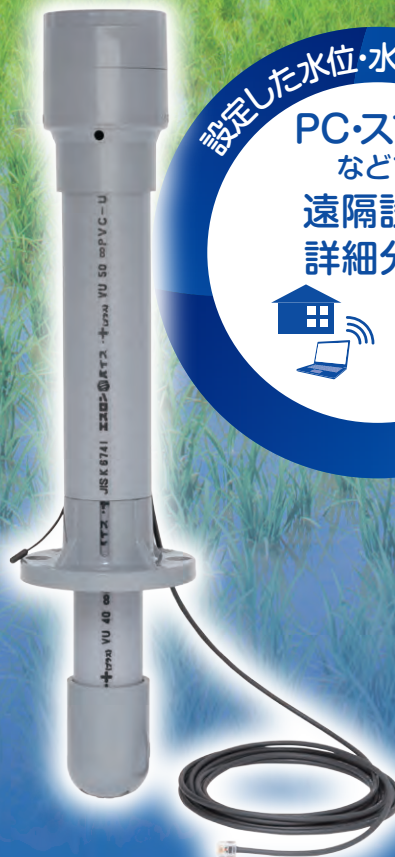現地で水位高を
設定するだけの
簡単操作

設定した水位・水温で給水制御


PC・スマホ
などで
遠隔設定
詳細分析

ご利用状況に合わせてチョイス!

水まわりくんシリーズのご購入・リース・レンタル時に選択可能です

水位センサー


設定水位まで到達すると内蔵のフロートセンサーが反応し、自動で止水。
差し込みの深さや、センサーの位置を上下させることで上限水位を設定します。

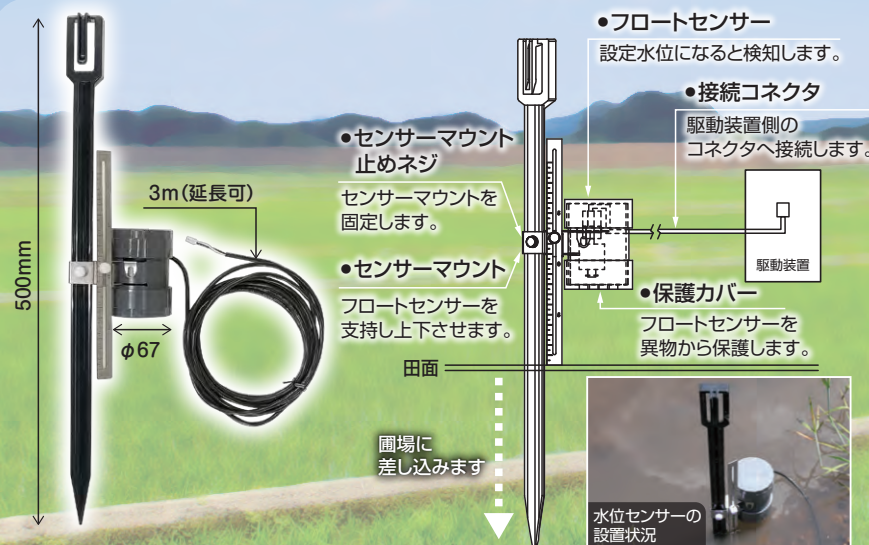

本体外形寸法	高さ 500mm フロートセンサー φ67mm
重量(本体)	0.35kg
ケーブル長 (標準)	3m
主な材質 (本体)	硬質ポリ塩化ビニル SUS304 ABS樹脂
測定方式	フロート式

水位水温センサー

設定した水位に応じた自動給水・止水に加え、水温の変化に応じて自動で給水します。
遠隔設定型の場合、水位・水温を記録したデータで分析が可能です。

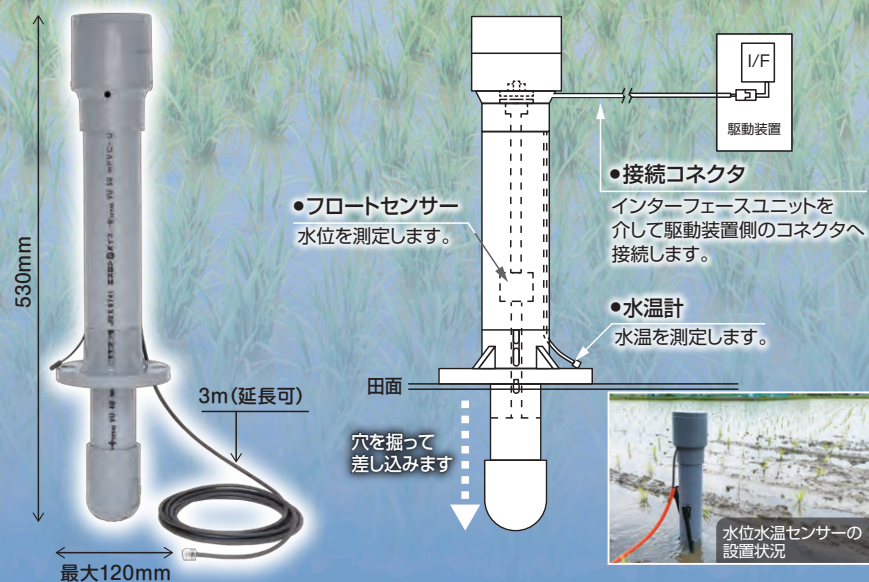

本体外形寸法	高さ 530mm 最大幅 120mm
重量(本体)	0.95kg
ケーブル長 (標準)	3m
主な材質 (本体)	硬質ポリ塩化ビニル
測定範囲	水位 0~22cm(精度±0.5cm) 水温 -10~50℃(精度±0.5℃)
測定方式	水位 フロート式 水温 サーミスタ

センサーシリーズは
水まわりくんシリーズ全ての機器でご利用可能です

お問い合わせは

株式会社 **ほくつう** アグリ事業担当
石川県金沢市問屋町1丁目65番地
☎ 076-237-3817 ✉ info_agri@po.hokutsu.co.jp

「水まわりくん」・「水まわりゲートくん」・「水まわりくんQL」と各製品に付随するサービスはすべて、農林水産省の補助事業等におけるGL準拠の要件化に対応しております。

水まわりくんシリーズ の情報はここから アクセスください!



WEBサイト



YouTube



Facebook



Instagram



X (旧Twitter)

